

Continuous catalytic liq. phase esterification of fatty acid - with alkanol or diol below atmos. column head pressure, reducing dehydration of alcohol

Patent Number : **EP-334154**

International patents classification : C07C-067/08 C07C-069/24 C11C-003/00

• Abstract :

EP-334154 A In continuous esterification of 2-24C fatty acids with 1-5C monoalkanols or 2-3C dialkanols, in the liq. phase at increased temp. and in presence of a catalyst, using a multi-plate reaction column connected to a rectifier, the catalyst and the heated fatty acid are fed to the uppermost plate and the alkanol is fed as a vapour to the lowest plate, above the column sump, the fatty acid and alkanol are reacted in countercurrent, at a residence time of the alkanol in the liq. phase of the column of at least 20 mins., a water/alkanol mixt. is removed through the rectifier, and the fatty acid ester is withdrawn from the sump. The novelty is that esterification is at a head pressure in the column of 200-900 hPa.

ADVANTAGE - Dehydration of the alkanol is avoided, e.g. when using isopropanol, the formation of propylene is reduced to less than 0.1% compared with more than 5% in known processes. Conversion is more than 99%. Reaction can be in a single column, in contrast to the process of DE 2.503.195. (0/1)

EP-334154 B In continuous esterification of 2-24C fatty acids with 1-5C monoalkanols or 2-3C dialkanols, in the liq. phase at increased temp. and in presence of a catalyst, using a multi-plate reaction column connected to a rectifier, the catalyst and the heated fatty acid are fed to the uppermost plate and the alkanol is fed as a vapour to the lowest plate, above the column sump, the fatty acid and alkanol are reacted in countercurrent, at a residence time of the alkanol in the liq. phase of the column of at least 20 mins., a water/alkanol mixt. is removed through the rectifier, and the fatty acid ester is withdrawn from the sump. The novelty is that esterification is at a head pressure in the column of 200-900 hPa.

ADVANTAGE - Dehydration of the alkanol is avoided, e.g. when using isopropanol, the formation of propylene is reduced to less than 0.1% compared with more than 5% in known processes. Conversion is more than 99%. Reaction can be in a single column, in contrast to the process of DE 2.503.195. (6pp Dwg.No.0/1)

EP-334154 B A process for the continuous esterification of C2-C24 fatty acids with C1-C5 monoalkanols or C1-C3 dialkanols in liquid phase at elevated temperature in the presence of catalysts, the catalysts and the heated fatty acid being fed in at the uppermost plate and the alkanols being introduced in the vapour phase above the sump at the lowermost plate of a multiple-plate reaction column followed by a rectifying section and the fatty acids and alkanols being reacted in countercurrent over a residence time of the alkanols in the liquid phase of the reaction column of at least 20 minutes, a water/alkanol mixture being removed through the rectifying section and the fatty acid ester being removed from the sump of the column, characterised in that the esterification is carried out at a head pressure of the reaction column in the range from 200 to 900 hPa. (Dwg.0/1)

US5008046 A Esterification of 2-24C fatty acid with 1-5C monohydric alkenol or 2-3C dihydric alkanol in liq. phase using catalyst comprises (a) introducing heated fatty acid and catalyst onto top plate of multiple plate reaction column at top pressure of 200-900 hPa, top of reactor column being in communication with rectifying column, (b) introducing alkanol in vapour phase below lowest plate of column, (c) reacting the fatty acid and alkanol liq. phase, (d) removing water-alkanol vapour mixt. through rectifying column and (e) removing esterified fatty acid mixt. from column below lowest plate. USE - For continuous liq-phase esterification of 2-24C fatty acids. (5pp)(

• Publication data :

Patent Family : EP-334154 A 19890927 DW1989-39 Ger 6p *
AP: 1989EP-0104407 19890313 DSR: AT BE CH DE ES FR GB
GR IT LI LU NL SE
DE3809417 A 19891012 DW1989-42 AP: 1988DE-3809417
19880321
DK8901257 A 19890922 DW1989-48
BR8901282 A 19891107 DW1989-50
JP01283251 A 19891114 DW1989-51 AP: 1989JP-0070265
19890322

US5008046 A 19910416 DW1991-18 AP: 1989US-
0326592 19890321

EP-334154 B1 19930512 DW1993-19 C07C-067/08 Eng 7p AP:
1989EP-0104407 19890313 DSR: BE DE FR GB
DE58904306 G 19930617 DW1993-25 C07C-067/08 FD: Based
on EP-334154 AP: 1989DE-5004306 19890313; 1989EP-0104407
19890313

Priority n° : 1988DE-3809417 19880321

Covered countries : 17

Publications count : 8

Cited patents : DE2503195; DE3146142; EP-33929; EP-82301
1.Jnl.Ref; A3...9026; No-SR.Pub

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (HENK) HENKEL KGAA
Inventor(s) : BREMUS N; GUTSCHE B; JEROMIN L; PEUKERT
E; SCHLEPER B

• Accession codes :

Accession N° : 1989-279548 [39]
Sec. Acc. n° CPI : C1989-123697

• Derwent codes :

Manual code : CPI: E10-E04D E10-G02B
E10-G02E N04-C N04-D N05-E02
Derwent Classes : E17
Compound Numbers : 8939-A6801-P

• Update codes :

Basic update code :1989-39
Equiv. update code :1989-42; 1989-48;
1989-50; 1989-51; 1991-18; 1993-19; 1993-
25

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 334 154 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(43) Veröffentlichungstag der Patentschrift: **12.05.93**

(51) Int. Cl.⁵: **C07C 67/08**

(21) Anmeldenummer: **89104407.5**

(22) Anmeldetag: **13.03.89**

(54) **Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren.**

(30) Priorität: **21.03.88 DE 3809417**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.09.89 Patentblatt 89/39

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
12.05.93 Patentblatt 93/19

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 033 929
EP-A- 0 082 301
DE-B- 2 503 195

**CHEMIKER ZEITUNG - CHEMISCHE APPA-
RATUR, 87. Jahrgang, Nr. 18, 1963, Seiten
661-666, Dr. Alfred Huthig Verlag GmbH,
Heidelberg, D ; H. STAGE et al.:
"Fettsäureveresterung in Gegenstromko-
lonnen"**

(73) Patentinhaber: **Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien**
Postfach 1100 Henkelstrasse 67
W-4000 Düsseldorf 1(DE)

(72) Erfinder: **Bremus, Norbert**
Turmstrasse 21
W-4018 Langenfeld(DE)
Erfinder: **Gutsche, Bernhard, Dr.**
Lessingstrasse 5 a
W-4010 Hilden(DE)
Erfinder: **Jeromln, Lutz, Dr.**
Am Bandsbusch 88
W-4010 Hilden(DE)
Erfinder: **Peukert, Eberhard**
Dürerweg 15
W-4010 Hilden(DE)
Erfinder: **Schleper, Bernard**
Fruchtstrasse 13
W-4000 Düsseldorf 1(DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 334 154 B1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von $C_2 - C_{24}$ -Fettsäuren mit $C_1 - C_5$ -Monoalkanolen oder $C_2 - C_3$ -Dialkanolen in flüssiger Phase bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart von Katalysatoren, wobei man die Katalysatoren und die erwärmte Fettsäure auf den obersten Boden und die Alkanole dampfförmig oberhalb des Kolonnensumpfes an den untersten Boden einer mit einer Mehrzahl von Böden ausgestatteten Reaktionskolonne mit nachgeschalteten Rektifikationsteil gibt sowie die Fettsäuren und Alkanole im Gegenstrom bei einer Verweilzeit der Alkanole in der Flüssigphase der Reaktionskolonne von mindestens 20 Minuten umsetzt, über den Rektifikationsteil ein Wasser/Alkanol-Gemisch entfernt und aus dem Kolonnensumpf den Fettsäureester abzieht.

Verfahren der vorstehend genannten Art zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren sind bekannt, vgl. H. Stage, Chemiker-Ztg./Chem.Apparatur 87, Nr. 18, 661 - 666 (1963). Die Veröffentlichung beschreibt die Veresterung von Fettsäuren mit Methanol und n-Butanol in bei Normaldruck betriebenen mehrteiligen Reaktionskolonnen mit Dampfprallböden. Üblicherweise erfolgt die technische kontinuierliche Fettsäureveresterung jedoch mehrstufig in Bodenkolonnen bei Drücken von 5 - 30 bar, vgl. DE-C 2503195.

Es wurde nun gefunden, daß es bei den bisher üblichen Verfahren zur kontinuierlichen Fettsäureveresterung zu unvermeidbar starken Dehydratisierungserscheinungen kommt, z.B. beim Einsatz von verzweigten Monoalkanolen wie Isopropanol. Die Erfindung ist daher auf ein Verfahren gerichtet, mit dem diese unerwünschten Nebenreaktionen unterdrückt bzw. erheblich erniedrigt werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900, vorzugsweise 700 - 900 hPa durchführt. Auf diese Weise läßt sich z.B. die Propenbildung, die gemäß dem Stand der Technik, bezogen auf eingesetztes Isopropanol, über 5 % beträgt, auf weniger als 0,1 % reduzieren. Zudem kann die Veresterung gemäß der Erfindung, im Gegensatz zu derjenigen gemäß DE-C-2503195, in einer einzigen Reaktionskolonne durchgeführt werden, wodurch die Investitionskosten erniedrigt werden. Mit dem Verfahren der Erfindung sind Umsetzungsgrade von mehr als 99 % erreichbar.

Als für das Verfahren der Erfindung geeignete Reaktionskolonnen sind allgemein sämtliche üblichen Bodenkolonnen wie Siebbodenkolonnen zu nennen, insbesondere jedoch Glockenbodenko-

lonnen mit hohen Flüssigkeitsständen. Typische Vertreter derartiger Kolonnen sind in der EP-B-0033929 sowie DE-A-3146142 beschrieben.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform verwendet man das Verfahren der Erfindung zur Veresterung von $C_6 - C_{20}$ -Fettsäuren bzw. Gemischen derartiger Fettsäuren natürlichen, z.B. pflanzlichen, tierischen und/oder seetierischen oder synthetischen Ursprungs. Hierzu gehören insbesondere die bei der Aufarbeitung von Fettsäuregemischen natürlichen Ursprungs in großen Mengen anfallenden, sogenannten Vorlauffettsäuren mit 6 - 12 Kohlenstoffatomen.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung führt man die Veresterung mit $C_2 - C_5$ -Alkanolen, insbesondere Ethanol, Propanol, Butanol und Pentanol und Isomeren derselben durch, wobei man jedoch auch Methanol einsetzen kann, weiterhin mit Ethylenglykol oder Propylenglykol, wobei man Vollester und/oder Partialester dieser Dialkanole herstellen kann.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung führt man die Veresterung bei einer Temperatur der Reaktionskolonne von höchstens 190°C , insbesondere von $120 - 145^\circ\text{C}$, durch. Diese im Vergleich zu üblichen Verfahren niedrigen Veresterungstemperaturen führen insbesondere zu einer Verringerung der für das Verfahren erforderlichen Energiekosten.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung verwendet man Veresterungskatalysatoren aus der von Schwefelsäure, Toluolsulfonsäure, Chlorsulfonsäure und Methylsulfonsäure gebildeten Gruppe. Besonders vorteilhaft ist p-Toluolsulfonsäure, die sich im Verfahrensverlauf in der Sumpfphase ansammelt und von dort in leichter Weise entfernt werden kann.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung setzt man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von weniger als 1:2, insbesondere von 1:1,1 bis 1:1,8 und besonders bevorzugt von 1:1,2 bis 1:1,4 ein. Bereits mit diesen niedrigen molaren Verhältnissen erreicht man eine nahezu quantitative Umsetzung der eingesetzten Fettsäuren. Beim Einsatz von Dialkanolen werden die eingesetzten Molverhältnisse von Fettsäuren zu Dialkanolen, auch unter Berücksichtigung der gewünschten Produkte (Partial- und/oder Vollester) entsprechend angepaßt.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man die Fettsäuren in erhitzter Form in die Reaktionskolonne.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man das am Rektifikationsteil der Reaktionskolonne abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, teilweise

als Rückflußstrom an den Rektifikationsteil zurück; damit wird das Mitschleppen von Fettsäureester in dem Kopfprodukt verhindert.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, mindestens teilweise als Azeotrop an einer Stelle in die Reaktionskolonne zurück, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Kolonne ungefähr die Zusammensetzung des Azeotrops aufweist. Damit vermeidet man umständliche und kostenintensive Maßnahmen zur Entfernung des in den Azeotropen enthaltenen Wassers.

Das Verfahren der Erfindung wird im folgenden anhand einer bevorzugten Anlage und von Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei auf die Zeichnung Bezug genommen wird.

Die Zeichnung zeigt ein Schema zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren gemäß dem Verfahren der Erfindung.

Zentrales Element einer solchen Anlage ist eine eine Vielzahl von Glockenböden aufweisende Reaktionskolonne 1 mit aufgesetztem Rektifikationsteil 2. Katalysator bzw. Katalysatorlösung wird, gegebenenfalls nach Erhitzen, über eine Leitung 3 auf den obersten Boden der Reaktionskolonne 1 gegeben, ebenso wie die Fettsäure über eine Leitung 4, wobei die Fettsäure mittels eines Wärmeaustauschers 5 vor der Aufgabe auf die Reaktionskolonne erhitzt wird. Das eingesetzte Alkanol wird über eine Leitung 6 einem zweiten Wärmeaustauscher 7 zugeführt sowie überhitzt und über eine Leitung 8 unmittelbar oberhalb des Sumpfes der Reaktionskolonne 1 in dieselbe eingegeben.

Im Betrieb der Kolonne wird gebildetes Wasser/Alkanol-Gemisch am Kopf des Rektifikationsteiles 2 über eine Leitung 9 abgezogen und im Wärmetauscher 10 kondensiert. Ein Teil des Stromes wird über eine Leitung 11 dem Kopf des Rektifikationsteiles 2 wieder zugegeben, um das Mitschleppen von Fettsäuren über die Leitung 9 zu vermeiden.

Der andere Teil des Stroms der Leitung 9 wird bei Systemen mit Mischungslücke über eine Leitung 12 einem Abscheider 13 zugeführt. Die leichtere organische Phase wird aus dem Abscheider über eine Leitung 15 nach Überhitzen in einem Wärmetauscher 14 an derjenigen Stelle in die Reaktionskolonne 1 eingespeist, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Reaktionskolonne in etwa die Zusammensetzung des Stromes in der Leitung 15 aufweist. Die wäßrige Phase aus dem Abscheider 13 wird dem System über eine Leitung 16 entzogen.

Bei Systemen ohne Mischungslücke wird der Reststrom in einem Wärmetauscher 17 erhitzt und

über eine Leitung 18 einer Rektifikationskolonne 19 zugeführt. Das wäßrige Sumpfprodukt wird dem System über eine Leitung 20 entzogen. Das Kopfprodukt, welches außer bei Methanol als Azeotrop anfällt, wird über eine Leitung 21 einem Wärme-
 5 tauscher 22 zugeführt, in dem es überhitzt und dann analog dem Strom der Leitung 15 an derjenigen Stelle in die Reaktionskolonne 1 eingespeist wird, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Reaktionskolonne in etwa die Zusam-
 10 mensetzung des Stromes der Leitung 21 aufweist.

Der Druck in der Reaktionskolonne 1 wird über eine Leitung 23 und eine Vakuumpumpe 24 eingestellt.

Das Sumpfprodukt der Reaktionskolonne 1, das im wesentlichen aus Fettsäureester, ggf. mit Katalysator besteht, wird über eine Leitung 25 abge-
 15 zogen.

Bei stationärem Betrieb der Reaktionskolonne findet auf den Böden die Veresterungsreaktion nach dem Gegenstromprinzip mit überlagerter Absorption/Desorption statt.

Die im folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele wurden in einer Kolonne ähnlich der in der DE-A-3146142 beschriebenen durchge-
 25 führt. Die Kolonne wies einen Durchmesser von 36 cm sowie 30 Böden mit 10 Glocken auf. Der aufgesetzte Rektifikationsteil umfaßte zwei Gewebepackungen (à 1,1 m) der Firma Montz.

Beispiel 1:

Veresterung einer C₁₄-Fettsäure mit Rein-Isopropanol.

Verfahrensparameter:

Molares Verhältnis Fettsäure/Rein-Isopropanol 1:1,8
 40 Einsatztemperatur Rein-Isopropanol 140 °C
 Einsatztemperatur der C₁₄-Fettsäure 135 °C
 Verweilzeit der Fettsäure 3,3 h
 Kolonnentemperatur 130 - 140 °C
 Eingesetzter Katalysator: p-Toluolsulfonsäure, 1
 45 Gew. % bezogen auf C₁₄-Fettsäure
 Kopfdruck der Reaktionskolonne 800 hPa
 Propenbildung, bezogen auf Isopropanol, weniger als 0,1 %
 Bei Durchführung der Reaktion in derselben Reaktionskolonne bei leichtem Überdruck und ent-
 50 sprechend erhöhter Kolonnentemperatur stieg die Propenbildung, bezogen auf Isopropanol, auf über 5 %.

Beispiel 2

Veresterung einer technischen C₁₄-Fettsäure mit Rein-Isopropanol und Isopropanol-Azeotrop

Verfahrensparameter:

Molares Verhältnis C_{14} - Fettsäure: Rein - Iso - propanol 1:1

Molares Verhältnis von C_{14} - Fettsäure: Isopropanol (Azeotrop) 1:0,5

Einsatztemperatur des Rein - Isopropanols 140 °C

Einsatztemperatur des Isopropanol - Azeotrops 120 °C

Einsatztemperatur des C_{14} - Fettsäure 135 °C

Verweilzeit der C_{14} - Fettsäure 3,3 h

Kolonntemperatur 130 - 140 °C

Katalysator: p - Toluolsulfonsäure, 1 Gew. %, bezogen auf Fettsäure

Kopfdruck der Reaktionskolonne 800 hPa

Propenbildung: weniger als 0,1 % bezogen auf Isopropanol

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von $C_2 - C_{24}$ - Fettsäuren mit $C_1 - C_5$ - Monoalkanolen oder $C_2 - C_3$ - Dialkanolen in flüssiger Phase bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart von Katalysatoren, wobei man die Katalysatoren und die erwärmte Fettsäure auf den obersten Boden und die Alkanole dampfförmig oberhalb des Kolonnensumpfes an den untersten Boden einer mit einer Mehrzahl von Böden ausgestatteten Reaktionskolonne mit nachgeschalteten Rektifikationsteil gibt sowie die Fettsäuren und Alkanole im Gegenstrom bei einer Verweilzeit der Alkanole in der Flüssigphase der Reaktionskolonne von mindestens 20 Minuten umsetzt, über den Rektifikationsteil ein Wasser/Alkanol - Gemisch entfernt und aus dem Kolonnensumpf den Fettsäureester abzieht, dadurch gekennzeichnet, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900 hPa durchführt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 700 - 900 hPa durchführt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man $C_6 - C_{20}$ - Fettsäuren verestert.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die Fettsäuren mit $C_2 - C_5$ - Alkanolen verestert.

5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß

man die Veresterung bei einer Temperatur der Reaktionskolonne von höchstens 190 °C, insbesondere von 120 - 145 °C durchführt.

6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Veresterungskatalysatoren aus der von Schwefelsäure, Toluolsulfonsäure, Chlorsulfonsäure und Methylsulfonsäure gebildeten Gruppe verwendet.

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von weniger als 1:2, insbesondere von 1:1,1 bis 1:1,8, einsetzt.

8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von 1:1,2 bis 1:1,4 einsetzt.

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol - Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, teilweise an den Rektifikationsteil zurückgibt.

10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol - Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, mindestens teilweise als Azeotrop an einer Stelle in die Reaktionskolonne zurückgibt, an der das molare Wasser - /Alkanol - Verhältnis in der Kolonne annähernd die Zusammensetzung des Azeotrops aufweist.

Claims

1. A process for the continuous esterification of $C_2 - C_{24}$ fatty acids with $C_1 - C_5$ monoalkanols or $C_2 - C_3$ dialkanols in liquid phase at elevated temperature in the presence of catalysts, the catalysts and the heated fatty acid being fed in at the uppermost plate and the alkanols being introduced in the vapour phase above the sump at the lowermost plate of a multiple-plate reaction column followed by a rectifying section and the fatty acids and alkanols being reacted in countercurrent over a residence time of the alkanols in the liquid phase of the reaction column of at least 20 minutes, a water/alkanol mixture being removed through the rectifying section and the fatty acid ester being removed from the sump

of the column, characterized in that the esterification is carried out at a head pressure of the reaction column in the range from 200 to 900 hPa.

2. A process as claimed in claim 1, characterized in that the esterification is carried out at a head pressure of the reaction column in the range from 700 to 900 hPa.
3. A process as claimed in claim 1 or 2, characterized in that $C_6 - C_{20}$ fatty acids are esterified.
4. A process as claimed in at least one of claims 1 to 3, characterized in that the fatty acids are esterified with $C_2 - C_5$ alkanols.
5. A process as claimed in at least one of claims 1 to 4, characterized in that the esterification is carried out at a temperature of the reaction column of at most 190°C and more especially at a temperature of 120 to 145°C .
6. A process as claimed in at least one of claims 1 to 5, characterized in that esterification catalysts from the group consisting of sulfuric acid, toluenesulfonic acid, chlorosulfonic acid and methylsulfonic acid are used.
7. A process as claimed in at least one of claims 1 to 6, characterized in that fatty acids and monoalkanols are used in molar ratios of less than 1:2 and more especially of 1:1.1 to 1:1.8.
8. A process as claimed in at least one of claims 1 to 7, characterized in that fatty acids and monoalkanols are used in molar ratios of from 1:1.2 to 1:1.4.
9. A process as claimed in at least one of claims 1 to 8, characterized in that the water/alkanol mixture removed from the rectifying section is partly returned to the rectifying section, optionally after separation of excess water.
10. A process as claimed in at least one of claims 1 to 9, characterized in that the water/alkanol mixture removed from the rectifying section, optionally after separation of excess water, is returned at least partly as an azeotrope to the reaction column at a point where the molar ratio of water to alkanol in the column has substantially the composition of the azeotrope.

Revendications

1. Procédé d'estérification en continu d'acides gras en C_2 à C_{24} avec des alcanols en C_1 à C_5 ou des dialcanols en $C_2 - C_3$ en phase liquide, à température élevée en présence de catalyseurs, procédé dans lequel on verse les catalyseurs et l'acide gras chauffé sur le plateau supérieur et les alcanols sous forme de vapeur au-dessus du pot de la colonne sur le plateau le plus bas d'une colonne de réaction pourvue d'une multiplicité de plateaux avec une partie de la rectification post-connectée et on fait réagir les acides gras et les alcanols à contre-courant, pour un temps de séjour des alcanols dans la phase liquide de la colonne de réaction d'au moins 20 minutes, on élimine par l'intermédiaire de la partie de la rectification un mélange eau/alcanol et on soutire du pot de la colonne l'ester d'acide gras, caractérisé en ce que l'on effectue l'estérification à une pression de tête de la colonne de réaction de 200 à 900 hPa.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on effectue l'estérification à une pression de tête de la colonne de réaction de 700 à 900 hPa.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on estérifie des acides gras en C_6 à C_{20} .
4. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on estérifie les acides gras avec des alcanols en C_2 à C_5 .
5. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'on effectue l'estérification à une température de la colonne de la réaction d'au plus 190°C , en particulier de 120 à 145°C .
6. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'on utilise des catalyseurs d'estérification choisis dans le groupe formé par l'acide sulfurique, l'acide toluène sulfonique, l'acide chloro sulfonique et l'acide méthyle sulfonique.
7. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'on met en oeuvre des acides gras et des mono alcanols dans des rapports molaires inférieurs à 1:2, en particulier allant de 1:1,1 à 1:1,8.
8. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'on met en

oeuvre des acides gras et des mono alcanols dans des rapports molaires allant de 1:1,2 à 1:1,4.

9. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'on reverse le mélange eau/alcanol soutiré à la partie de la rectification le cas échéant après séparation de l'eau excédentaire, partiellement sur la partie de rectification. 5 10
10. Procédé selon au moins une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'on reverse le mélange eau/alcanol soutiré sur la partie de rectification le cas échéant après séparation de l'eau en excès au moins sous forme d'azéotrope à un endroit de la colonne de réaction où le rapport molaire eau/alcanol dans la colonne, possède approximativement la composition de l'azéotrope. 15 20

25

30


35

40

45

50

55

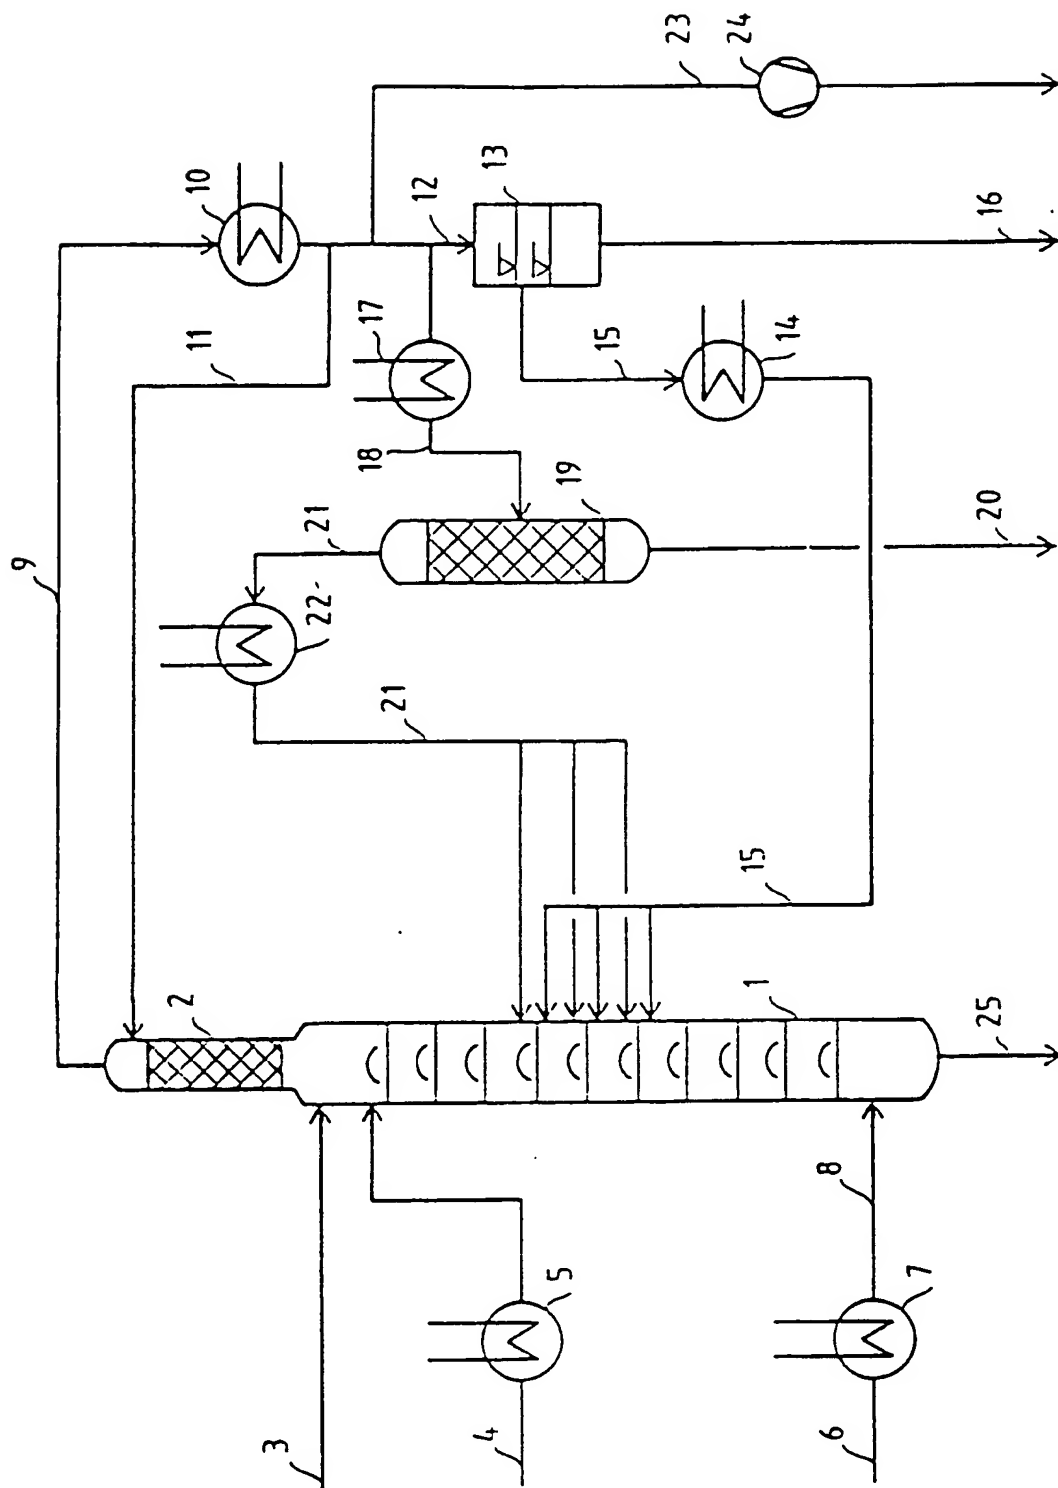

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 334 154
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89104407.5

(51) Int. Cl. 4: **C07C 67/08**

(22) Anmeldetag: 13.03.89

(30) Priorität: 21.03.88 DE 3809417

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.09.89 Patentblatt 89/39(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE


(71) Anmelder: Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien
Postfach 1100 Henkelstrasse 67
D-4000 Düsseldorf 1(DE)

(72) Erfinder: Bremus, Norbert.
Turmstrasse 21
D-4018 Langenfeld(DE)
Erfinder: Gutsche, Bernhard, Dr.
Lessingstrasse 5 a
D-4010 Hilden(DE)
Erfinder: Jeromin, Lutz, Dr.
Am Bandsbusch 88
D-4010 Hilden(DE)
Erfinder: Peukert, Eberhard
Dürerweg 15
D-4010 Hilden(DE)
Erfinder: Schleper, Bernard
Fruchtstrasse 13
D-4000 Düsseldorf 1(DE)

(54) Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren.

(57) Es wird ein Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von C₂-C₂₄-Fettsäuren mit Alkanolen im Gegenstrom in flüssiger Phase in einer Reaktionskolonne beschrieben, wobei Katalysatoren und Fettsäuren auf den obersten und Alkanole an den untersten Boden gegeben und bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900 hPa umgesetzt werden. Das Verfahren ermöglicht die Vermeidung von Dehydratisierungen der Alkanole.

EP 0 334 154 A2

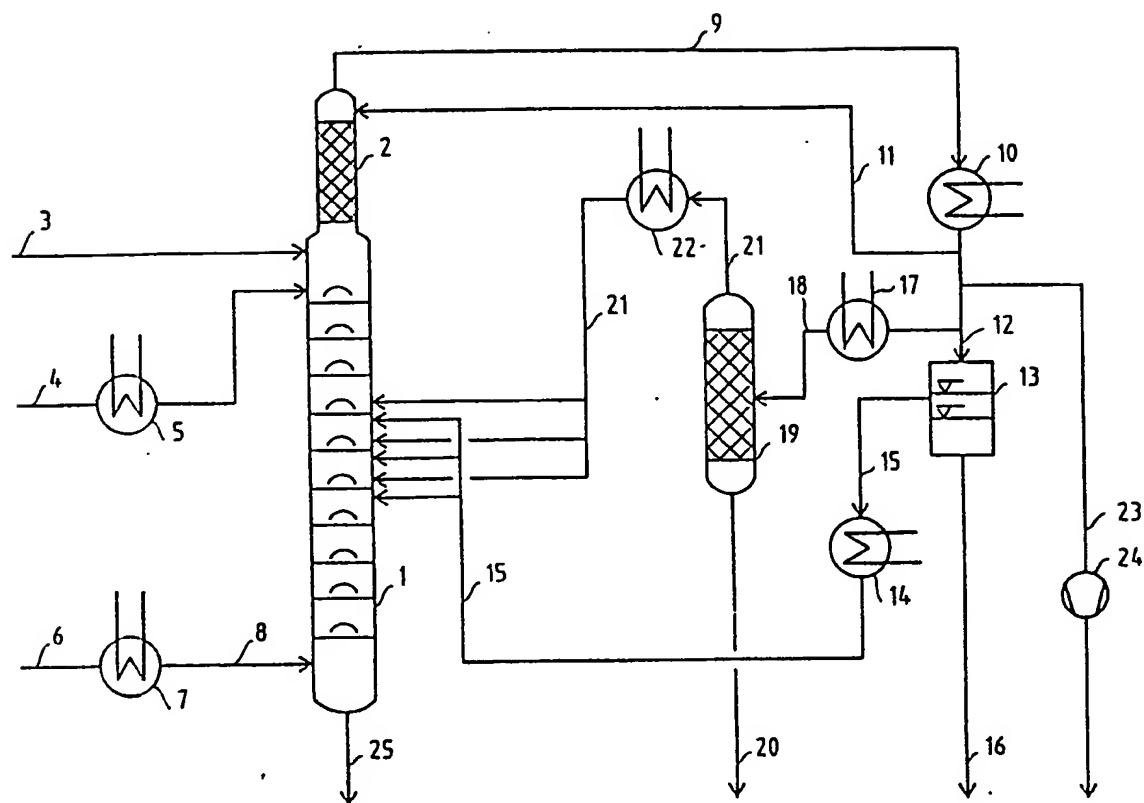

Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von C_2 - C_{24} -Fettsäuren mit C_1 - C_5 -Monoalkanolen oder C_2 - C_3 -Dialkanolen in flüssiger Phase bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart von Katalysatoren, wobei man die Katalysatoren und die erwärmte Fettsäure auf den obersten Boden und die Alkanole dampfförmig oberhalb des Kolonnensumpfes an den untersten Boden einer mit einer Mehrzahl von Böden ausgestatteten Reaktionskolonne mit nachgeschalteten Rektifikationsteil gibt sowie die Fettsäuren und Alkanole im Gegenstrom bei einer Verweilzeit der Alkanole in der Flüssigphase der Reaktionskolonne von mindestens 20 Minuten umsetzt, über den Rektifikationsteil ein Wasser/Alkanol-Gemisch entfernt und aus dem Kolonnensumpf den Fettsäureester abzieht.

Verfahren der vorstehend genannten Art zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren sind bekannt, vgl. H. Stage, Chemiker-Ztg./Chem.Apparatur 87, Nr. 18, 661 - 666 (1963). Die Veröffentlichung beschreibt die Veresterung von Fettsäuren mit Methanol und n-Butanol in bei Normaldruck betriebenen mehrteiligen Reaktionskolonnen mit Dampfprallböden. Üblicherweise erfolgt die technische kontinuierliche Fettsäureveresterung jedoch mehrstufig in Bodenkolonnen bei Drücken von 5 - 30 bar, vgl. DE-C 2503195.

Es wurde nun gefunden, daß es bei den bisher üblichen Verfahren zur kontinuierlichen Fettsäureveresterung zu unvermeidbar starken Dehydratisierungserscheinungen kommt, z.B. beim Einsatz von verzweigten Monoalkanolen wie Isopropanol. Die Erfindung ist daher auf ein Verfahren gerichtet, mit dem diese unerwünschten Nebenreaktionen unterdrückt bzw. erheblich erniedrigt werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900, vorzugsweise 700 - 900 hPa durchführt. Auf diese Weise läßt sich z.B. die Propenbildung, die gemäß dem Stand der Technik, bezogen auf eingesetztes Isopropanol, über 5 % beträgt, auf weniger als 0,1 % reduzieren. Zudem kann die Veresterung gemäß der Erfindung, im Gegensatz zu derjenigen gemäß DE-C-2503195, in einer einzigen Reaktionskolonne durchgeführt werden, wodurch die Investitionskosten erniedrigt werden. Mit dem Verfahren der Erfindung sind Umsetzungsgrade von mehr als 99 % erreichbar.

Als für das Verfahren der Erfindung geeignete Reaktionskolonnen sind allgemein sämtliche üblichen Bodenkolonnen wie Siebbodenkolonnen zu nennen, insbesondere jedoch Glockenbodenkolonnen mit hohen Flüssigkeitsständen. Typische Ver-

treter derartiger Kolonnen sind in der EP-B-0033929 sowie DE-A-3146142 beschrieben.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform verwendet man das Verfahren der Erfindung zur Veresterung von C_6 - C_{20} -Fettsäuren bzw. Gemischen derartiger Fettsäuren natürlichen, z.B. pflanzlichen, tierischen und/oder seetierischen oder synthetischen Ursprungs. Hierzu gehören insbesondere die bei der Aufarbeitung von Fettsäuregemischen natürlichen Ursprungs in großen Mengen anfallenden, sogenannten Vorlauffettsäuren mit 6 - 12 Kohlenstoffatomen.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung führt man die Veresterung mit C_2 - C_5 -Alkanolen, insbesondere Ethanol, Propanol, Butanol und Pentanol und Isomeren derselben durch, wobei man jedoch auch Methanol einsetzen kann, weiterhin mit Ethylenglykol oder Propylenglykol, wobei man Vollester und/oder Partialester dieser Dialkanole herstellen kann.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung führt man die Veresterung bei einer Temperatur der Reaktionskolonne von höchstens 190 °C, insbesondere von 120-145 °C, durch. Diese im Vergleich zu üblichen Verfahren niedrigen Veresterungstemperaturen führen insbesondere zu einer Verringerung der für das Verfahren erforderlichen Energiekosten.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung verwendet man Veresterungskatalysatoren aus der von Schwefelsäure, Toluolsulfonsäure, Chlorsulfonsäure und Methylsulfonsäure gebildeten Gruppe. Besonders vorteilhaft ist p-Toluolsulfonsäure, die sich im Verfahrensverlauf in der Sumpfphase ansammelt und von dort in leichter Weise entfernt werden kann.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung setzt man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von weniger als 1:2, insbesondere von 1:1,1 bis 1:1,8 und besonders bevorzugt von 1:1,2 bis 1:1,4 ein. Bereits mit diesen niedrigen molaren Verhältnissen erreicht man eine nahezu quantitative Umsetzung der eingesetzten Fettsäuren. Beim Einsatz von Dialkanolen werden die eingesetzten Molverhältnisse von Fettsäuren zu Dialkanolen, auch unter Berücksichtigung der gewünschten Produkte (Partial- und/oder Vollester) entsprechend angepaßt.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man die Fettsäuren in erhitzter Form in die Reaktionskolonne.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man das am Rektifikationsteil der Reaktionskolonne abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Ab-

trennung von überschüssigem Wasser, teilweise als Rückflußstrom an den Rektifikationsteil zurück; damit wird das Mitschleppen von Fettsäureester in dem Kopfprodukt verhindert.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung gibt man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, mindestens teilweise als Azeotrop an einer Stelle in die Reaktionskolonne zurück, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Kolonne ungefähr die Zusammensetzung des Azeotrops aufweist. Damit vermeidet man umständliche und kostenintensive Maßnahmen zur Entfernung des in den Azeotropen enthaltenen Wassers.

Das Verfahren der Erfindung wird im folgenden anhand einer bevorzugten Anlage und von Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei auf die Zeichnung Bezug genommen wird.

Die Zeichnung zeigt ein Schema zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren gemäß dem Verfahren der Erfindung.

Zentrales Element einer solchen Anlage ist eine eine Vielzahl von Glockenböden aufweisende Reaktionskolonne 1 mit aufgesetztem Rektifikationsteil 2. Katalysator bzw. Katalysatorlösung wird, gegebenenfalls nach Erhitzen, über eine Leitung 3 auf den obersten Boden der Reaktionskolonne 1 gegeben, ebenso wie die Fettsäure über eine Leitung 4, wobei die Fettsäure mittels eines Wärmeaustauschers 5 vor der Aufgabe auf die Reaktionskolonne erhitzt wird. Das eingesetzte Alkanol wird über eine Leitung 6 einem zweiten Wärmeaustauscher 7 zugeführt sowie überhitzt und über eine Leitung 8 unmittelbar oberhalb des Sumpfes der Reaktionskolonne 1 in dieselbe eingegeben.

Im Betrieb der Kolonne wird gebildetes Wasser/Alkanol-Gemisch am Kopf des Rektifikationsteiles 2 über eine Leitung 9 abgezogen und im Wärmeaustauscher 10 kondensiert. Ein Teil des Stromes wird über eine Leitung 11 dem Kopf des Rektifikationsteiles 2 wieder zugegeben, um das Mitschleppen von Fettsäuren über die Leitung 9 zu vermeiden.

Der andere Teil des Stroms der Leitung 9 wird bei Systemen mit Mischungslücke über eine Leitung 12 einem Abscheider 13 zugeführt. Die leichtere organische Phase wird aus dem Abscheider über eine Leitung 15 nach Überhitzen in einem Wärmeaustauscher 14 an derjenigen Stelle in die Reaktionskolonne 1 eingespeist, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Reaktionskolonne in etwa die Zusammensetzung des Stromes in der Leitung 15 aufweist. Die wäßrige Phase aus dem Abscheider 13 wird dem System über eine Leitung 16 entzogen.

Bei Systemen ohne Mischungslücke wird der Reststrom in einem Wärmeaustauscher 17 erhitzt und

über eine Leitung 18 einer Rektifikationskolonne 19 zugeführt. Das wäßrige Sumpfprodukt wird dem System über eine Leitung 20 entzogen. Das Kopfprodukt, welches außer bei Methanol als Azeotrop anfällt, wird über eine Leitung 21 einem Wärmeaustauscher 22 zugeführt, in dem es überhitzt und dann analog dem Strom der Leitung 15 an derjenigen Stelle in die Reaktionskolonne 1 eingespeist wird, an der das molare Wasser/Alkanol-Verhältnis in der Reaktionskolonne in etwa die Zusammensetzung des Stromes der Leitung 21 aufweist.

Der Druck in der Reaktionskolonne 1 wird über eine Leitung 23 und eine Vakuumpumpe 24 eingestellt.

Das Sumpfprodukt der Reaktionskolonne 1, das im wesentlichen aus Fettsäureester, ggf. mit Katalysator besteht, wird über eine Leitung 25 abgezogen.

Bei stationärem Betrieb der Reaktionskolonne findet auf den Böden die Veresterungsreaktion nach dem Gegenstromprinzip mit überlagerter Absorption/Desorption statt.

Die im folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele wurden in einer Kolonne ähnlich der in der DE-A-3146142 beschriebenen durchgeführt. Die Kolonne wies einen Durchmesser von 36 cm sowie 30 Böden mit 10 Glocken auf. Der aufgesetzte Rektifikationsteil umfaßte zwei Gewebepackungen (à 1,1 m) der Firma Montz.

Beispiel 1:

Veresterung einer C₁₄-Fettsäure mit Rein-Isopropanol.

Verfahrensparameter:

Molares Verhältnis Fettsäure/Rein-Isopropanol 1:1,8
Einsatztemperatur Rein-Isopropanol 140 °C
Einsatztemperatur der C₁₄-Fettsäure 135 °C
Verweilzeit der Fettsäure 3,3 h
Kolonnentemperatur 130 - 140 °C
Eingesetzter Katalysator: p-Toluolsulfonsäure, 1 Gew. % bezogen auf C₁₄-Fettsäure
Kopfdruck der Reaktionskolonne 800 hPa
Propenbildung, bezogen auf Isopropanol, weniger als 0,1 %

Bei Durchführung der Reaktion in derselben Reaktionskolonne bei leichtem Überdruck und entsprechend erhöhter Kolonnentemperatur stieg die Propenbildung, bezogen auf Isopropanol, auf über 5 %.

Beispiel 2

Veresterung einer technischen C₁₄-Fettsäure mit Rein-Isopropanol und Isopropanol-Azeotrop

Verfahrensparameter:

Molares Verhältnis C₁₄-Fettsäure: Rein-Isopropanol 1:1
 Molares Verhältnis von C₁₄-Fettsäure: Isopropanol (Azeotrop) 1:0,5
 Einsatztemperatur des Rein-Isopropanols 140 °C
 Einsatztemperatur des Isopropanol-Azeotrops 120 °C
 Einsatztemperatur des C₁₄-Fettsäure 135 °C
 Verweilzeit der C₁₄-Fettsäure 3,3 h
 Kolonnentemperatur 130 - 140 °C
 Katalysator: p-Toluolsulfonsäure, 1 Gew. %, bezogen auf Fettsäure
 Kopfdruck der Reaktionskolonne 800 hPa
 Propenbildung: weniger als 0,1 % bezogen auf Isopropanol

Ansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von C₂-C₂₄-Fettsäuren mit C₁-C₅-Monoalkanolen oder C₂-C₃-Dialkanolen in flüssiger Phase bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart von Katalysatoren, wobei man die Katalysatoren und die erwärmte Fettsäure auf den obersten Boden und die Alkanole dampfförmig oberhalb des Kolonnensumpfes an den untersten Boden einer mit einer Mehrzahl von Böden ausgestatteten Reaktionskolonne mit nachgeschalteten Rektifikationsteil gibt sowie die Fettsäuren und Alkanole im Gegenstrom bei einer Verweilzeit der Alkanole in der Flüssigphase der Reaktionskolonne von mindestens 20 Minuten umsetzt, über den Rektifikationsteil ein Wasser/Alkanol-Gemisch entfernt und aus dem Kolonnensumpf den Fettsäureester abzieht, dadurch gekennzeichnet, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900 hPa durchführt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Veresterung bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 700 - 900 hPa durchführt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man C₆-C₂₀-Fettsäuren verestert.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die Fettsäuren mit C₂-C₅-Alkanolen verestert.

5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Veresterung bei einer Temperatur der Reaktionskolonne von höchstens 190 °C, insbesondere von 120 - 145 °C durchführt.


6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Veresterungskatalysatoren aus der von Schwefelsäure, Toluolsulfonsäure, Chlorsulfonsäure und Methylsulfonsäure gebildeten Gruppe verwendet.

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von weniger als 1:2, insbesondere von 1:1,1 bis 1:1,8, einsetzt.

8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß man Fettsäuren und Monoalkanole in molaren Verhältnissen von 1:1,2 bis 1:1,4 einsetzt.

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, teilweise an den Rektifikationsteil zurückgibt.

10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß man das am Rektifikationsteil abgezogene Wasser/Alkanol-Gemisch, gegebenenfalls nach Abtrennung von überschüssigem Wasser, mindestens teilweise als Azeotrop an einer Stelle in die Reaktionskolonne zurückgibt, an der das molare Wasser-/Alkanol-Verhältnis in der Kolonne annähernd die Zusammensetzung des Azeotrops aufweist.

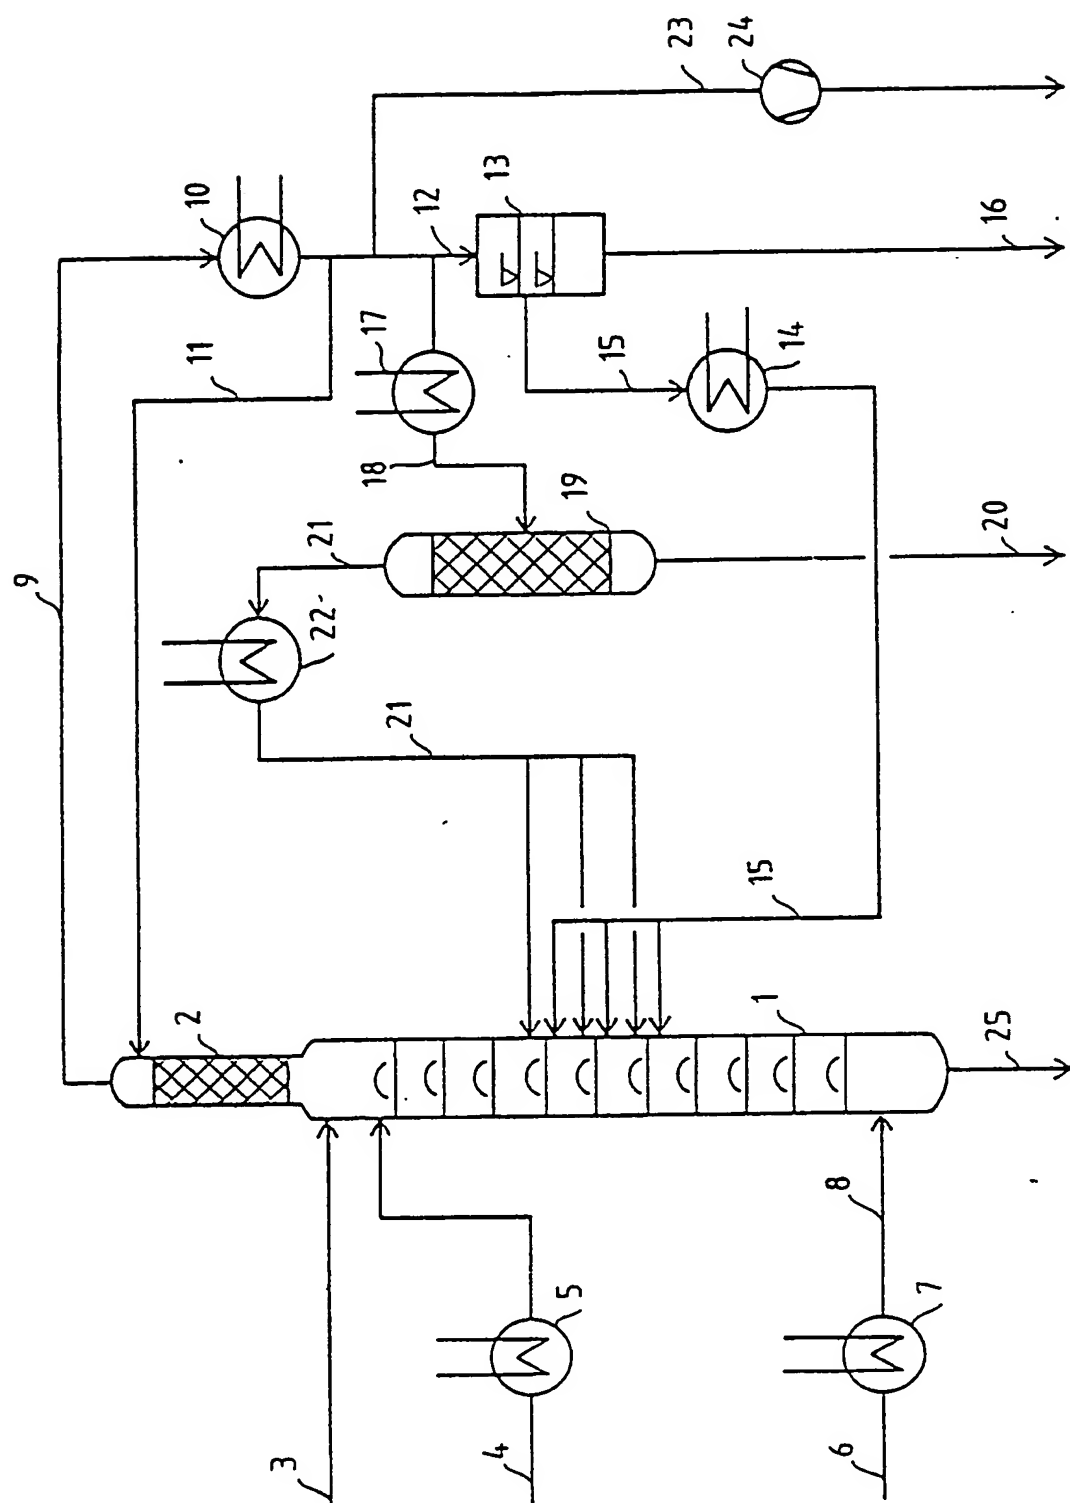



 12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG


 21 Anmelde­nummer: 89104407.5



 Int. Cl.⁵: C07C 67/08


 22 Anmelde­tag: 13.03.89



 30 Priorität: 21.03.88 DE 3809417


 43 Veröffentli­chungstag der Anmeldung:
 27.09.89 Patentblatt 89/39



 84 Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE


 86 Veröffentli­chungstag des später veröffentli­chten
 Recherchenberichts: 27.06.90 Patentblatt 90/26



 71 Anmelder: Henkel Kommanditgesellschaft auf
 Aktien
 Postfach 1100 Henkelstrasse 67
 D-4000 Düsseldorf 1(DE)


 72 Erfinder: Bremus, Norbert
 Turmstrasse 21
 D-4018 Langenfeld(DE)
 Erfinder: Gutsche, Bernhard, Dr.
 Lessingstrasse 5 a
 D-4010 Hilden(DE)
 Erfinder: Jeromin, Lutz, Dr.
 Am Bandsbusch 88
 D-4010 Hilden(DE)
 Erfinder: Peukert, Eberhard
 Dürerweg 15
 D-4010 Hilden(DE)
 Erfinder: Schleper, Bernard
 Fruchtstrasse 13
 D-4000 Düsseldorf 1(DE)


 82 Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von Fettsäuren.


 97 Es wird ein Verfahren zur kontinuierlichen Veresterung von C₂-C₂₄-Fettsäuren mit Alkanolen im Gegenstrom in flüssiger Phase in einer Reaktionskolonne beschrieben, wobei Katalysatoren und Fettsäuren auf den obersten und Alkanole an den untersten

Boden gegeben und bei einem Kopfdruck der Reaktionskolonne von 200 - 900 hPa umgesetzt werden. Das Verfahren ermöglicht die Vermeidung von Dehydratisierungen der Alkanole.

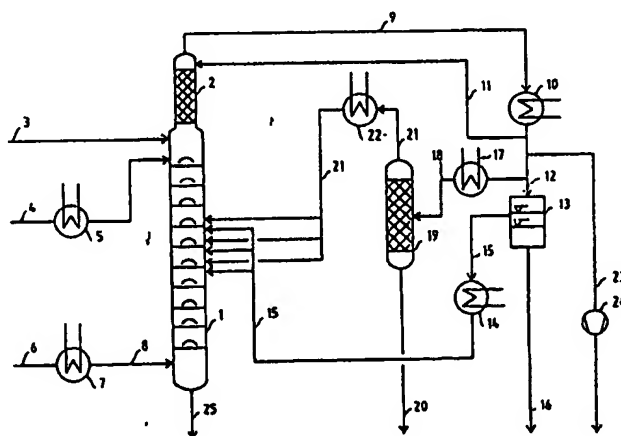



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 10 4407

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL4)
A,D	DE-B-2 503 195 (HENKEL AG) * Ansprüche; Spalte 8, Beispiel, Zeichnungen Blatt 1-3,5 *	1,3-5,9	C 07 C 67/08
A	EP-A-0 082 301 (HENKEL) * Ansprüche 1-3; Seite 8, Zeilen 29-31; Seiten 9-11 *; & DE - A - 3 146 142 (Kat. D)	1,3-5,9	
A,D	EP-A-0 033 929 (HENKEL) * Zusammenfassung; Seite 2a, Zeilen 7,9-14; Ansprüche 1,3,10 *	1,2,5,6	
A,D	CHEMIKER ZEITUNG - CHEMISCHE APPARATUR 87. Jahrgang, Nr. 18, 1963, Seiten 661-666, Dr. Alfred Huthig Verlag GmbH, Heidelberg, D; H.STAGE et al.: "Fettsäureveresterung in Gegenstromkolonnen" * das ganze Dokument *	1,3-6,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL4)
			C 07 C 67/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 22-03-1990	Prüfer RUFET J.M.A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	